




# AMBIANCE®

FIREPLACES | GRILLS


## MURAUX COLLECTION ÉLECTRIQUE

MODÈLES: **IW-50, IW-60, IW-74**

AMB-IW-50

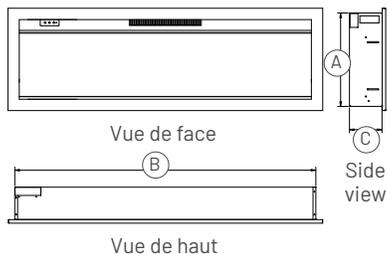

AMB-IW-60

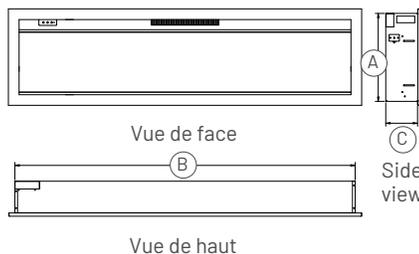

AMB-IW-74



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES			ÉLÉMENT CHAUFFANT ALLUMÉ		SPÉCIFICATIONS DES FLAMMES		CAPACITÉ DE CHAUFFAGE
Voltage	Ampérage	Watts	Max	Off	Éclairage	Moteur rotatif	Superficie chauffage en po ca
120	12,5	1500 max	Max 1500 w / Min 750 w	22 watts	LED	1 à 5 watts	500


	VITRE			DIMENSIONS			VENTILATEUR INCLUS	
	Type	Dimensions	Surface en po ca	Hauteur (A)	Profondeur (C)	Largeur (B)	Type	PCM
<b>50</b>	Céramique	13,25" X 48,75"	646	15,625"	5,625"	50,25"	Activé par la chaleur	100
<b>60</b>	Céramique	13,25" X 58,75"	778	15,625"	5,625"	60,25"	Activé par la chaleur	100
<b>74</b>	Céramique	13,25" X 72,75"	964	15,625"	5,625"	74,25"	Activé par la chaleur	100



MODÈLES: **IW-50, IW-60, IW-74**

## Ossature et dégagements

La taille brute de l'ouverture du mur du foyer:

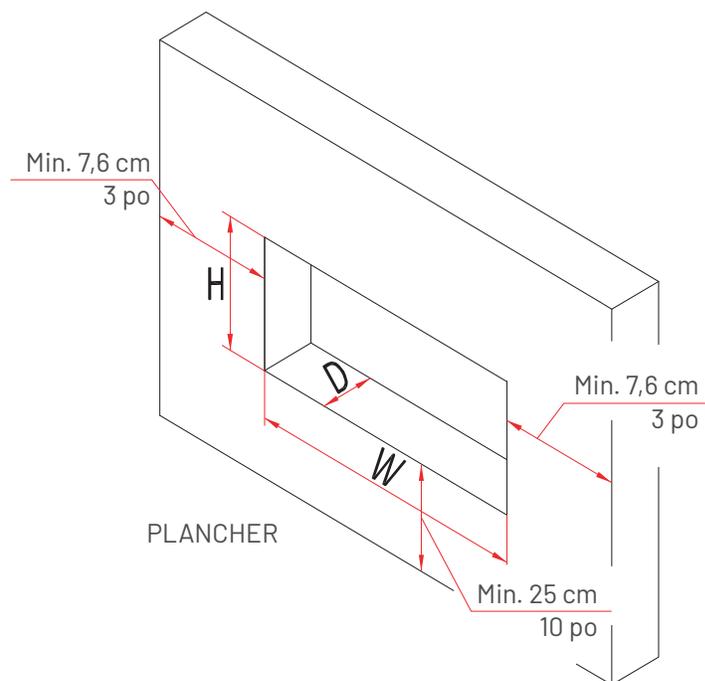

	<b>W (")</b>	<b>D (")</b>	<b>H (")</b>
<b>AMB-IW-50</b>	51 1/4	6	16
<b>AMB-IW-60</b>	61 1/4	6	16
<b>AMB-IW-74</b>	75 1/4	6	16