




Modèle: **Thermēa® L615**

Spécifications

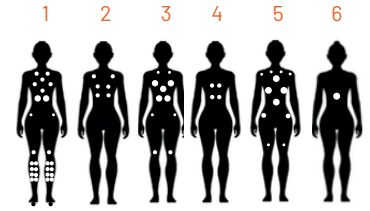

Valves de contrôle rétroéclairées

Jets chromés deux tons

Isolant 1-1/2"

Système de contrôle Gecko

2 cascades rétroéclairées

DEL de ligne de flottaison

Lumière dans les coins

2 porte-gobelets

Seau à champagne

Clavier K1000 écran tactile



Système de purification à l'ozone



Couvert de spa 5'3"

PLACES		JETS D'EAU		DIMENSIONS			VOLUME		POIDS		TECHNIQUE		
		Quantité	Longueur	Largeur	Hauteur	Litres	Plein	Vide	1 pompe deux vitesses	1 pompe	Électricité	Prêt à brancher	
5	1	67	89"	89"	37"	1360	3790 lbs	800 lbs	3 hp	3 hp	240 V	ND	


COULEURS DU BAIN



Sterling Silver Smoky Mountain Storm Clouds Midnight Canyon Tuscan Sun


*Frais appliqués sur la couleur Midnight Canyon

COULEURS DU CABINET



Mahogany Grey Marble

OPTIONS

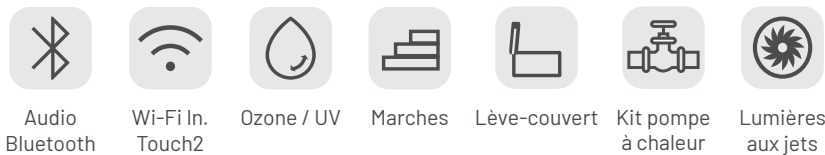


Audio Bluetooth Wi-Fi In. Touch2 Ozone / UV Marches Lève-couvert Kit pompe à chaleur Lumières aux jets



Modèle: Thermēa® L615

Spécifications

! IMPORTANT!
Mesurez toujours les dimensions exactes de chaque spa AVANT de concevoir son support de fondation et/ou sa terrasse.

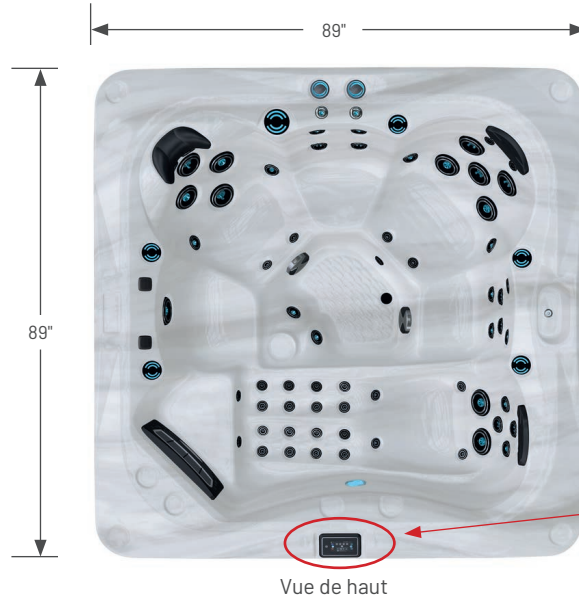


Le panneau de commande Gecko est situé sous le clavier.



Vue avant/arrière
Tolérance ± 0.5" (1,27cm)



Vue de côté
Tolérance ± 0.5" (1,27cm)

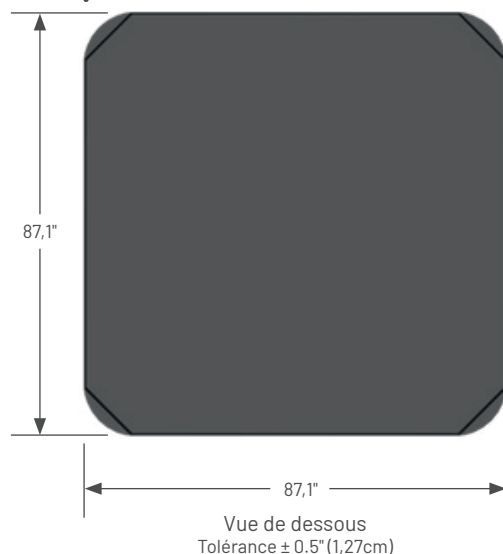

Pour installer le câblage électrique, choisissez le côté gauche ou droit à l'arrière du spa et percez en biais de l'intérieur vers l'extérieur.

Dimensions/spécifications sujettes à changement sans préavis. Tolérance ±0,5" (1,27cm)