


Offrez-vous le luxe



LUXUS®

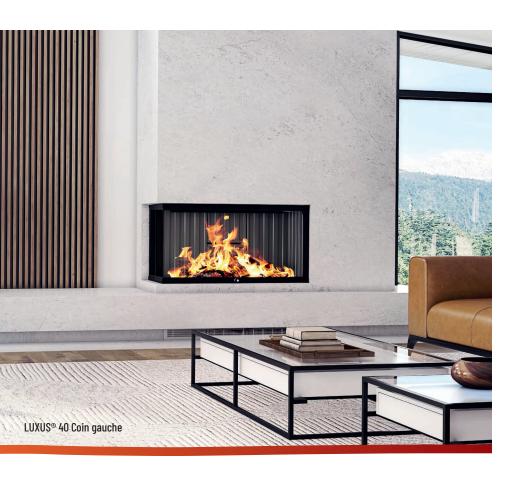

Fabriqués en Allemagne, les foyers au bois de la série LUXUS® sont vraiment exceptionnels. Ingénierie supérieure, attention étonnante aux moindres détails, innovation inégalée et qualité de conception incroyable se retrouvent dans cette somptueuse nouvelle collection. En allemand, LUXUS® signifie luxe, extravagance, somptuosité. La satisfaction des sens semble être à la base de la compréhension et de la définition de ce mot.

La collection remarquable de foyers LUXUS® comprend des styles à deux faces en coin, en saillie, péninsule, ainsi qu'une impressionnante option à deux faces. Chaque modèle est doté d'une porte de verre à guillotine au glissement incroyablement doux qui disparaît entièrement derrière la finition de votre choix lorsque relevée! Le look épuré sans louvres et la vue dégagée sur les flammes vous ferons ressentir le luxe absolu!

Vous apprécierez vivre avec LUXUS®!





$LUXUS^{\tiny{\texttt{\tiny B}}}$





Offrez-vous le luxe

LUXUS®



CARACTÉRISTIQUES

COMBUSTION OPTIMALE

Signifie une utilisation efficace de l'énergie, moins de suie et moins d'émissions avec du bois sec. En effet, l'air de combustion pénètre dans le foyer sous la grille en fonte très résistante. Un autre exemple de l'impressionnante ingéniosité allemande!

L'ÉTONNANTE PORTE GUILLOTINE

La porte guillotine, de série sur tous les modèles, offre une large vue dégagée sur le feu et glisse vers le haut et vers le bas presque sans effort. La quincaillerie de la porte est ingénieusement dissimulée. Vous ressentirez le luxe chaque fois que vous l'utiliserez.

CONVECTION

L'air circule sans l'aide d'un ventilateur. Une fois réchauffé, l'air est naturellement acheminé vers le haut du foyer et peut être redistribué dans la ou les pièces de votre choix.












LUXUS® 40 Deux faces







Bois

В	TU	CHAMBRE À (COMBUSTION	POIDS	CHEMINÉE				
ois de corde	EPA	Pieds cubes	Bûches	Lbs	Туре	Type Diamètre Marques			
49 000	Exempté EPA	6,8	18"	772	Classe A	10"	Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent		


	SECTION VITRÉE			DIMENSIONS	CIRCULATION D'AIR	
Porte guillotine	Dos de verre	Superficie	Hauteur (A/D)	Profondeur (C)	Largeur (B/E)	Syst. air chaud à gravité
38,5" x 18,875"	38,5" x 19,5"	727 po.ca. (ch. côté)	53,0625" / 21"	29,5"	56,375" / 41,3125"	Requis









LUXUS® 26







Vue de côté

Vue de face

Vue de haut

В	TU	CHAMBRE À (COMBUSTION	POIDS	CHEMINÉE		
Bois de corde	EPA	Pieds cubes	Bûches	Lbs	Type Diamètre Marques		
49 000	Exempté EPA	4,2	20"	573	Classe A 8" Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Du		

SECTION	N VITRÉE		DIMENSIONS					
Porte guillotine	Superficie	Hauteur (A/D)	Profondeur (C)	Largeur (B/E)	Syst. air chaud à gravité			
24,1875" x 30,5625"	739 po.ca.	64,5625" / 30,5625"	28,75"	36,875" / 24,1875"	Requis			












LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche





LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit




Vue de haut









	вти			CHAMBRE À COMBUSTION		POIDS	CHEMINÉE		
		Bois de corde	EPA	Pieds cubes	Bûches	Lbs	Туре	Diamètre	Marques
	32 Coin G / D	46 000	Exempté EPA	4,14	18"	606	Classe A	10"	Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent
	40 Coin G / D	49 000	Exempté EPA	4,16	18"	617	Classe A	10"	Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Durayent


	PORTE G	UILLOTINE EN VERRI	E		CIRCULATION DE L'AIR		
	Panneau avant	Panneau latérale	Superficie	Hauteur (A/D)	Profondeur (C/F)	Largeur (B/E)	Syst. air chaud à gravité
32 Coin G / D	30,5" x 17,375"	15,1875" x 17,375"	794 po. ca.	63,1875" / 20,6875"	28,3125" / 20,125"	45,625" / 35,5"	Requis
40 Coin G / D	38,3125" x 17,75"	15,1875" x 17,75"	950 po. ca.	63,5625" / 21,125"	28,3125" / 20,125"	53,5" / 43,375"	Requis


$LUXUS^{\tiny{(\! R \!)}}$




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LUXUS® **32 Bay**, LUXUS® **40 Bay**







	В	TU	CHAMBRE À COMBUSTION		POIDS	CHEMINÉE		
	Bois de corde	EPA	Pieds cubes	Bûches	Lbs	Туре	Diamètre	Marques
32 Bay	40 000	Exempté EPA	4,4	20"	617	Classe A	10"	Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent
40 Bay	49 000	Exempté EPA	5.9	20"	662	Classe A	10"	Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Durayent

	PORTE (GUILLOTINE EN VERRE	Ē			CIRCULATION DE L'AIR	
	Panneau avant Panneau latéraux S		Superficie	Hauteur (A/D) Profondeur (C/F)		Largeur (B)	Syst. air chaud à gravité
32 Bay	31,1875" x 19,625"	14,3125" x 19,625"	1173 po. ca.	67,125" / 20,6875"	28,25" / 19,6875"	39"	Requis
40 Bay	39" x 19,625"	16,3125" x 19,625"	1405 po. ca.	67,125" / 22,9375"	30,25" / 21,625"	46,875"	Requis










LUXUS® 28 Pier, LUXUS® 36 Pier

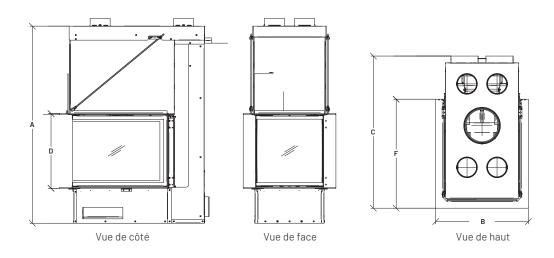

	BTU		CHAMBRE À COMBUSTION		POIDS		CHEMINÉE	
	Bois de corde EPA		Pieds cubes	Bûches	Lbs	Type Diamètre		Marques
28 Pier	49 000	Exempté EPA	3,9	18"	827	Classe A	10"	Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent
36 Pier	57 500	Exempté EPA	6	18"	1023	Classe A 10" Selk		Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent


	PORTE (GUILLOTINE EN VERRE	Ε		CIRCULATION DE L'AIR		
	Panneau avant Panneau latéraux		Superficie	Hauteur (A/D) Profondeur (C/F) Largeur (B		Largeur (B)	Syst. air chaud à gravité
28 Pier	19,5" x 18,5625"	26,6875" x 18,5625"	1353 po. ca.	57,875" / 21,9375"	44,625" / 32"	27,25"	Requis
36 Pier	21,5625" x 17,1875"	35,625" x 17,1875"	1595 po. ca.	57,875" / 21,9375"	52,5" / 39,875"	29,375"	Requis









LUXUS® 40 Bas







Vue de côté

Vue de face

CHAMBRE À COMBUSTION POIDS CHEMINÉE BTU Bois de corde EPA Pieds cubes Bûches Lbs Type Diamètre Marques 49 000 10" Exempté EPA 4,11 18" 772 Classe A Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent


SECTION	I VITRÉE		DIMENSIONS		CIRCULATION D'AIR
Porte guillotine	Superficie	Hauteur (A)	Profondeur (C)	Largeur (B)	Syst. air chaud à gravité
18,875" x 38,5"	727 po.ca.	53,125"	29″	50,25"	Reguis









LUXUS® 40 Haut







BTU		CHAMBRE À COMBUSTION		POIDS	CHEMINÉE			
Bois de corde	EPA	Pieds cubes	Bûches	Lbs	Туре	Diamètre	Marques	
46 000	Exempté EPA	4,28	18"	772	Classe A	8″	Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent	

SECTION	N VITRÉE		CIRCULATION D'AIR		
Porte guillotine	Superficie	Hauteur (A)	Profondeur (C)	Largeur (B)	Syst. air chaud à gravité
18,875" x 38,5"	727 po.ca.	60,56"	26,875″	51,375"	Requis



POUROUOI CHOISIR AMBIANCE®?

Ambiance® transforme une maison en foyer!

Les produits Ambiance® ajouteront élégance, tranquillité d'esprit et confort à l'âme de votre maisonnée.

Tous les produits Ambiance® sont soigneusement sélectionnés et conçus en pensant à votre demeure, pour enrichir les espaces de votre environnement où s'écrivent les pages d'histoire de votre famille. Notre passion pour la qualité et l'innovation sont perceptibles dans les détails et les fonctionnalités qui ajoutent un petit «je ne sais quoi» dans nos designs Ambiance®.

Qui sont nos concepteurs ? Un réseau de plus de 300 membres spécialistes du foyer et du BBQ d'un océan à l'autre couvrant le Canada et les États-Unis. De l'Alaska au Québec et de la Floride à la Californie, ils savent ce qu'il faut pour réchauffer votre espace de vie. Ils utilisent leur expertise de terrain pour concevoir des produits de qualité et innovants pour votre foyer.

Qui peut vendre les produits Ambiance® ? Seules les boutiques sélectionnées selon des critères élevés, qui sont des professionnels locaux sont autorisés à vendre et installer les produits Ambiance®. Ils connaissent les réalités locales liées au code du bâtiment et fournissent une installation sécuritaire.

Ajoutez une étincelle d'Ambiance® à votre maison pour la transformer en foyer paisible et harmonieux.





TABLETTES NON-COMBUSTIBLES

COMPLÉTEZ LE LOOK

Tablettes de foyer non-combustibles de 4 à 6 pieds,* manteaux de foyer et accessoires, disponibles dans des couleurs recherchées pour un réalisme et une beauté extraordinaires.

* Voir notre site pour les dimensions spécifiques.





Visitez notre site pour tout savoir sur nos tablettes non-combustibles!



CARACTÉRISTIQUES DE BASE SUR LES FOYERS AU BOIS AMBIANCE®

- Incroyable vue sur le feu
- Testé et certifié selon les normes les plus élevées par un laboratoire nord-américain
- Mécanisme d'ouverture à guillotine le plus doux de l'industrie
- Conçu et fabriqué en Allemagne
- Feux impressionnants et chaleur modérée
- Panneaux réfractaires en chamotte de haute qualité
- Ajustement et finition au luxe inégalés

