




AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

Hipster®
COLLECTION BOIS

Modèle: Hipster® 14

Dimensions

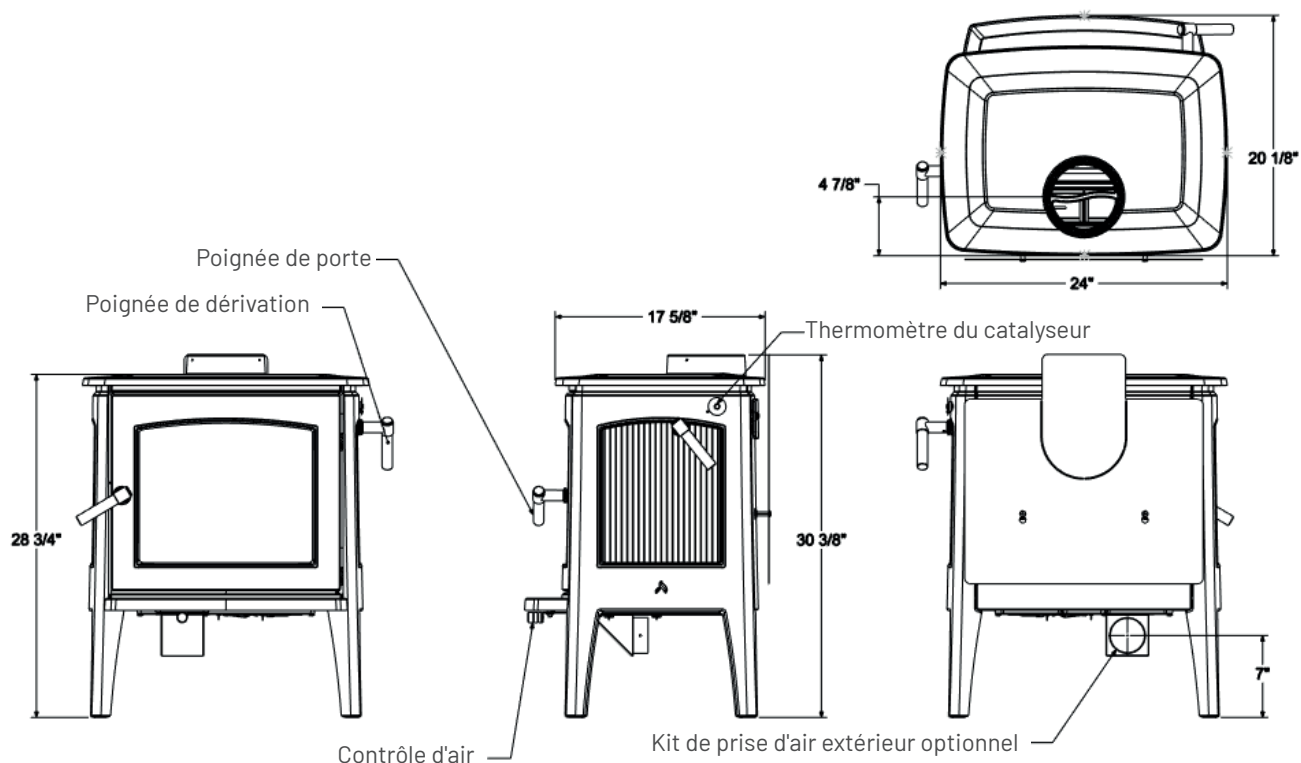

BTU		CHAMBRE À COMBUSTION		EFFICACITÉ			CHEMINÉE	
Bois de corde	EPA	pi. cu.	Longueur de bûche	g / h	Optimale %	HHV	Type	Diamètre
40 000	31 581	1,32	16"	1,07 g	82 %	79 %	2100F degrés	6 pouces

VITRE			DIMENSIONS			VENTILATEUR EN OPTION	
Type	Dimensions	Surface en po ca	Hauteur	Profondeur	Largeur	Type	PCM
Ceramique	14,5" L X 11,7" H	170	30,38"	20,13"	24"	Vitesse variable et activé par la chaleur	150



AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

Hipster®
COLLECTION BOIS


Modèle: Hipster® 14

Exigences pour le poêle et la protection de plancher

Assurez-vous de protéger votre plancher combustible avec un revêtement en matériau non combustible. Le Hipster® 14 ne requiert pas de protection de plancher isolée. La protection de plancher minimale doit être sous le poêle et avoir un dépassement selon les mesures suivantes:

La protection de plancher minimale pour les installations au É.-U est : 33 po x 33,5 po

La protection de plancher minimale pour les installations au Canada est : 43 po x 40 po

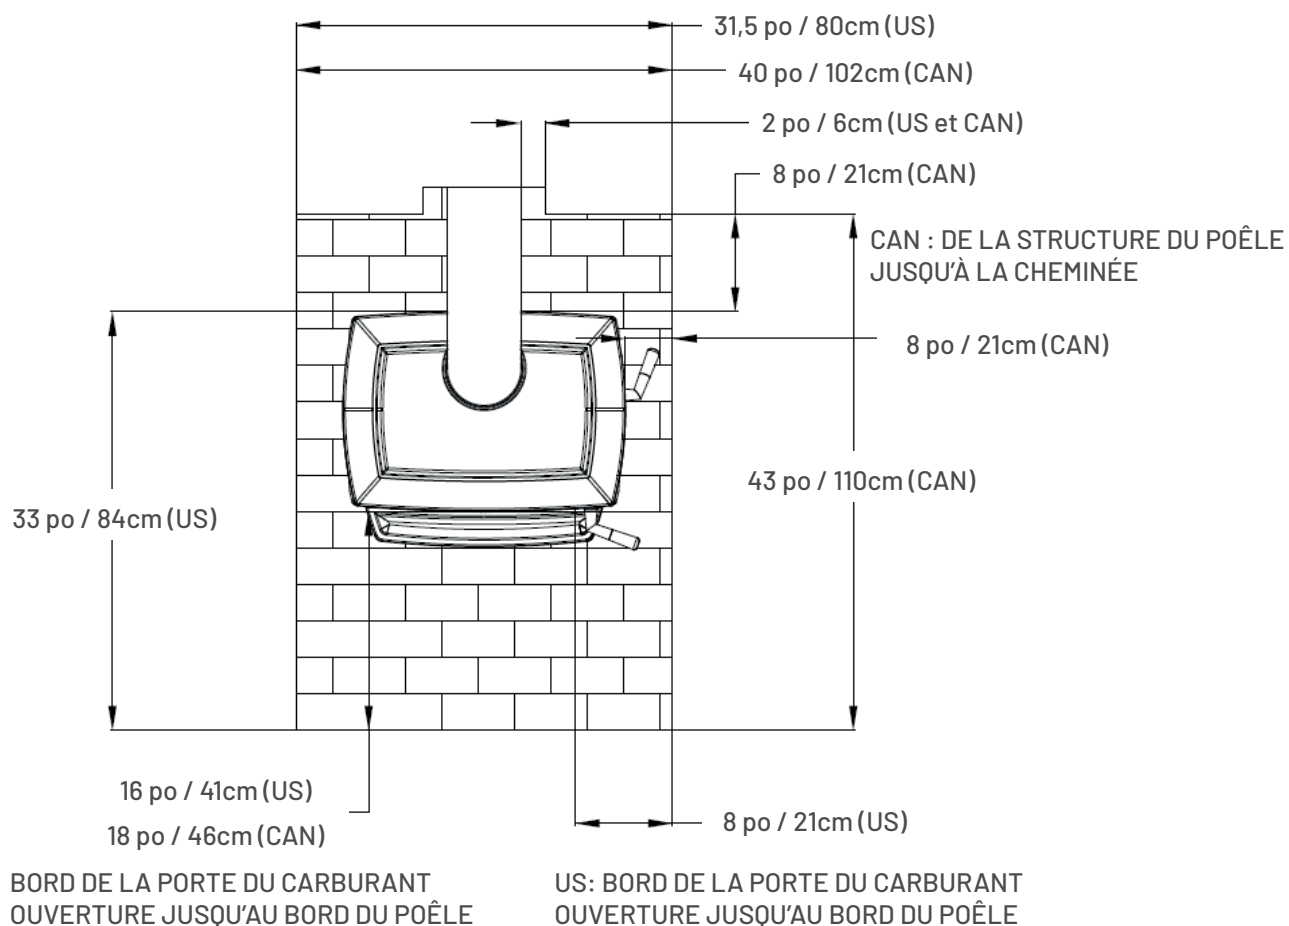



AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

Hipster®
COLLECTION BOIS

Modèle: Hipster® 14

Dégagements requis pour les surfaces combustibles

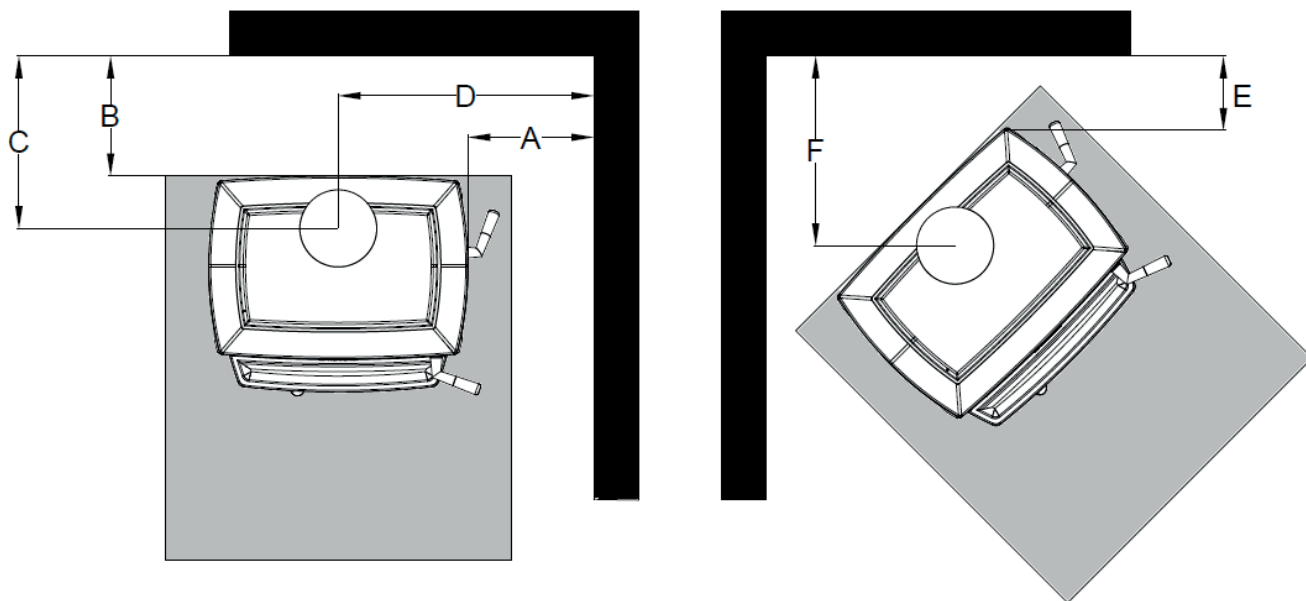


Figure 4 – Dégagement aux combustibles

Dégagements	Parallèle				Coin	Coin
	A	B	C	D	E	F
Connecteur Mural Simple – Inclus Pare-Chaleur Arrière	14"-36cm	13,75"-35cm	18"-46cm	25,5"-65cm	7"-18cm	17,25"-44cm
Connecteur Mural Simple – Avec Kit Soufflerie Pare-Ch	14"-36cm	13,75"-35cm	18"-46cm	25,5"-65cm	7"-18cm	17,25"-44cm
Connecteur Mural Double –Inclus Pare-Chaleur Arrière	14"-36cm	9,75"-25cm	14"-36cm	25,5"-65cm	7"-18cm	17,25"-44cm
Connecteur Mural Double –Avec Kit Soufflerie Pare-Ch	14"-36cm	9,75"-25cm	14"-36cm	25,5"-65cm	7"-18cm	17,25"-44cm
Connecteur Mural Simple – sans arrêt de chaleur	14"-36cm	15,5"-40cm	20,375"-52cm	25,5"-65cm	14"-36cm	25,5"-65cm
Alcôve M-Inclus Pare-Chaleur Arr	14"-36cm	13,75"-35cm	18,625"-47cm	25,5"-65cm	Voir NFPA-211	
Alcôve M- Avec Kit Soufflerie P-C	14"-36cm	13,75"-35cm	18,625"-47cm	25,5"-65cm	Voir NFPA-211	

Dégagements en Alcôve (pouces)	Surfaces non protégées	Surfaces protégées (NFPA-211)
Largeur minimum d'alcôve	51,25"-131cm	Voir NFPA-211
Plafond alcôve min. du plancher - connecteur mur simple	56"-142,3cm	Voir NFPA-211
Plafond alcôve min. du plancher - connecteur mur double	56"-142,3cm	Voir NFPA-211

KIT DE SOUFFLERIE: #96-57400



AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

Hipster®
COLLECTION BOIS

Modèle: Hipster® 14

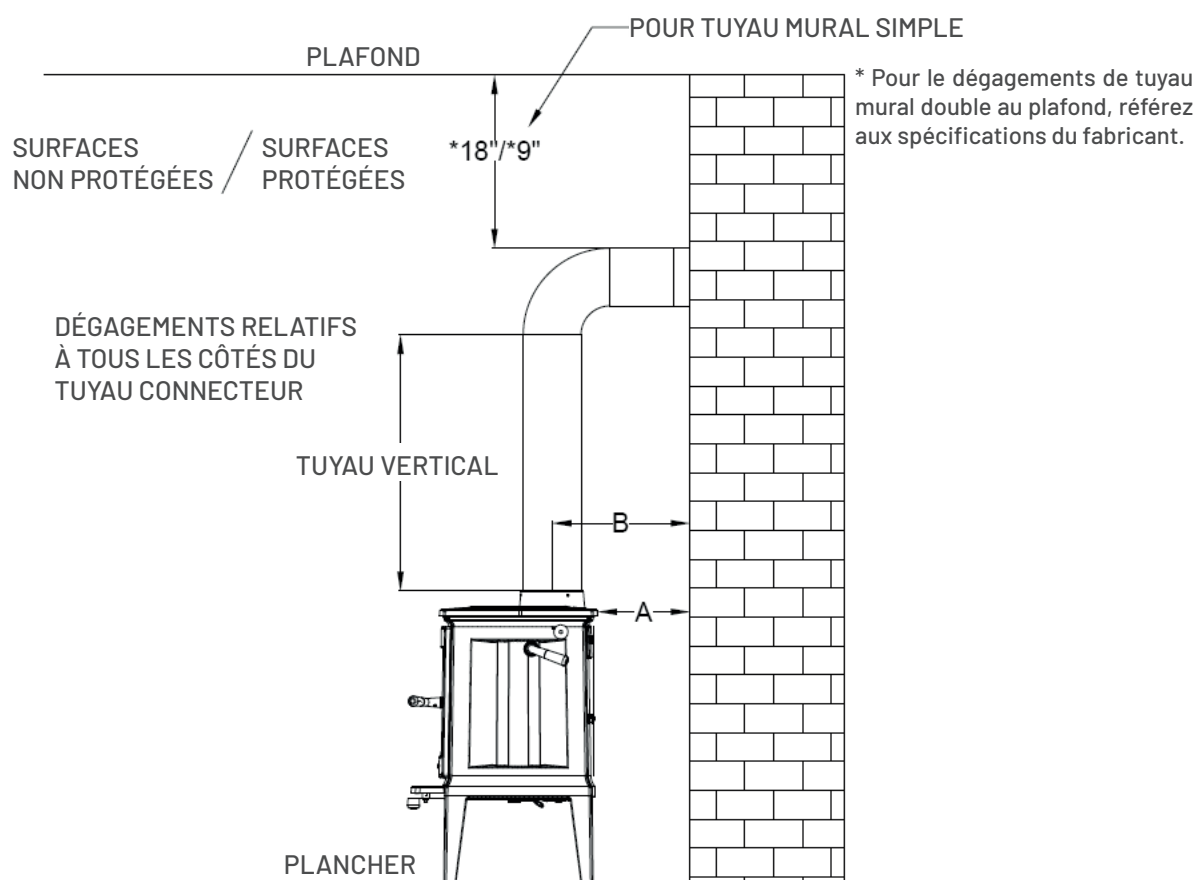


Figure 5 – Dégagement aux tuyaux connecteurs de cheminée

Tuyau mural simple				Tuyau mural double	
Sortie de tuyau travers le haut du mur	Avec Kit de Soufflerie Pare-Chaleur**	Pare-Chaleur Arrière Inclus	Sans arrêt de chaleur	Avec Kit de Soufflerie Pare-Chaleur**	Avec Kit de Soufflerie Pare-Chaleur**
A	13,75"-35cm	13,75"-35cm	15,5"-40cm	9,75"-25cm	9,75"-25cm
B	18"-46cm	18"-46cm	21"-54cm	14"-36cm	14"-36cm

KIT DE SOUFFLERIE: #96-57400




AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

Hipster®
COLLECTION BOIS

Modèle: Hipster® 14

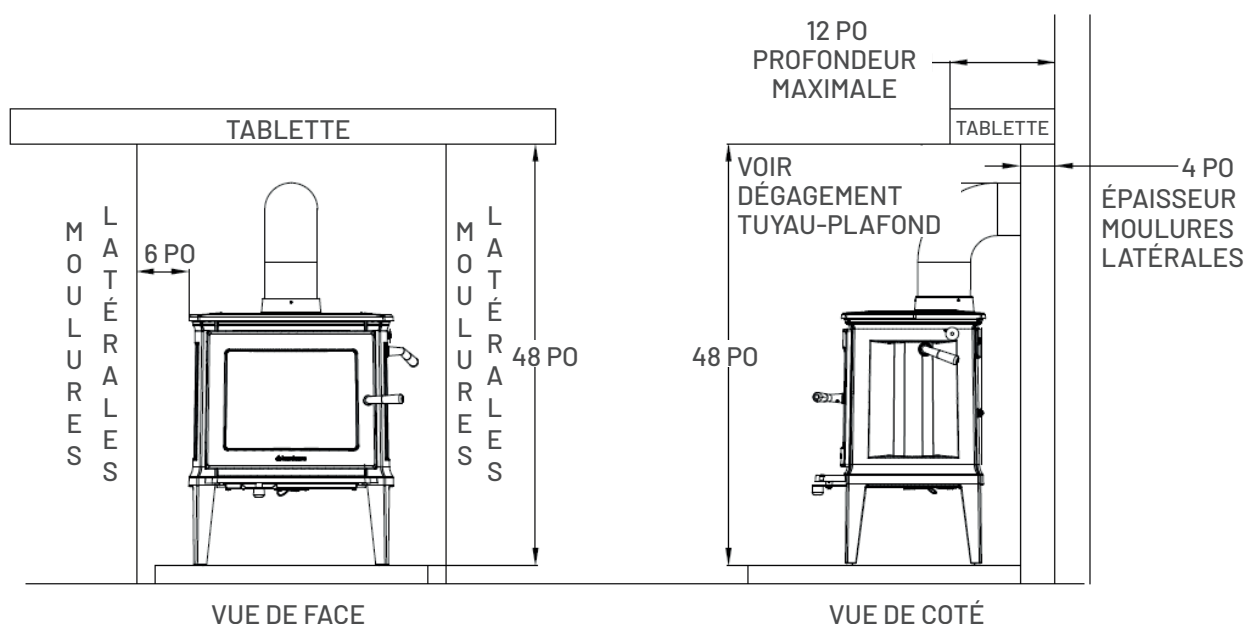

LES DÉGAGEMENTS S'APPLIQUENT AUSSI À L'INSTALLATION EN ALCÔVE

Figure 6 – Dégagements à la tablette et au manteau de foyer (combustible)

Ensemble de prise d'air extérieur optionnel

L'ensemble de prise d'air extérieur pour ce poêle permet une connexion directe sur le poêle en utilisant un conduit métallique d'un minimum de 3" (76 mm) de diamètre (non inclus) lequel sort à l'extérieur de la maison. Un adaptateur de conduit de 4" (102 mm) est disponible si nécessaire (KIT #90-53308). Le kit de prise d'air extérieur se fixe en dessous du poêle. Référez aux instructions fournies avec le kit pour l'installation.

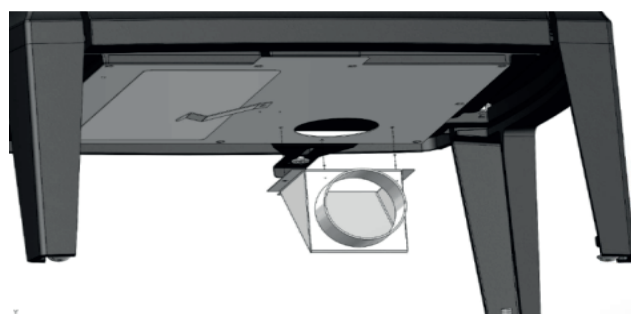


Figure 7 – Kit de prise d'air extérieur

Ventilateur à vitesse variable activé par la chaleur



Vu de dos montrant le panneau pare-chaaleur et le ventilateur en option.